


## GYÖNGYLÁNCOS ROLETTA SZERELÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓ

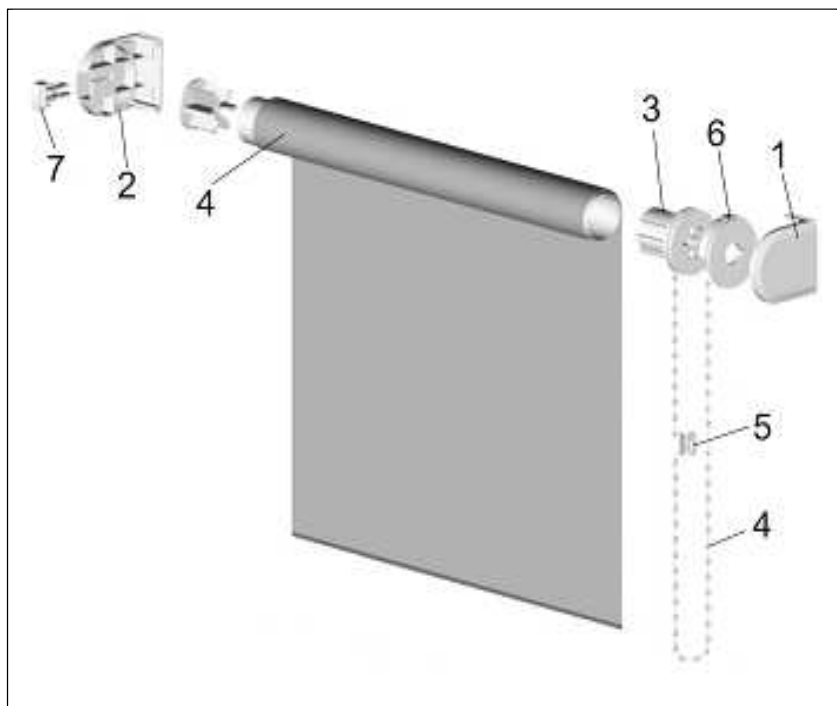

**FIGYELEM!** A gyöngyláncos roletta felszerelése balesetveszélyt hordoz magában! Ügyeljünk a balesetvédelmi óvrendszabályok betartására! A szerelés megkezdése előtt olvassuk végig a szerelési és karbantartási útmutatót! A gyöngyláncos roletta belső téri használatra alkalmas. Víz, vízpára hatására károsodhat!

### ROLETTA FELSZERELÉSE

A gyöngyláncos rolettát igény szerint műanyag konzollal, vagy fém konzollal gyártjuk. A felszerelés módja mindkét konzollal közel azonos. A konzolok lehetőséget adnak a mennyezeti és homlokfalas szerelésre is.

1. Szereljük fel a konzolokat. Az (1) kereszt konzol kerül a hajtóműves oldalra.
2. Helyezzük be a (3) hajtóművet a (4) rolettacsőbe. A hajtómű behelyezése előtt a rolettacső peremét kissé hajlítsuk be, hogy a hajtómű a rolettacsőbe ne tudjon elfordulni.
3. Helyezzük rá az (3) hajtóműre a (4) gyöngyláncot oly módon, hogy az (5) gyöngylánc végtelenítő a hajtómű ablak felőli oldalára kerüljön, és a hajtómű és a gyöngylánc végtelenítő között 3-4 szem legyen. Több gyöngyszem esetén a textília lelógása a roletta felhúzott állapotában nagyobb lesz.
4. Pattintsuk rá a hajtóműre a (6) fedelet. A rápattintásnál a fedelet úgy fordítsuk, hogy a kezelőgyöngy elől és hátul is szabadon futhasson.
5. Helyezzük bele a rolettát a konzolokba. **Műanyag konzol esetén** a hajtóműves oldalt helyezzük bele az (1) kereszt konzolba, majd a körcsapos oldalt a (2) körcsapos konzolba. Ezután pattintsuk bele a konzolba a (7) záró elemet. **Fém konzol esetében** a körcsapos oldalt helyezzük bele a (2) körcsapos konzolba, majd a hajtóműves oldalt az (1) kereszt konzolba. Pattintsuk rá a konzolokra a konzol takarókat. Ez csak opcióként tartozik a rolettához.
6. Engedjük le a rolettát. A textilnek párhuzamosan kell futnia az üveggel. Ha a textília nem párhuzamos az üveggel, engedjük le teljesen a rolettát addig, amíg a rolettacső nem látszik ki a textil alól, és lassan húzzuk fel a rolettát a textília egyidejű igazitásával. A következő felhúzásnál a textília már az üveggel párhuzamosan fog felfutni.
7. Határozzuk meg a (4) gyöngylánc kívánt hosszát. Ha szükséges, vágjuk le a felesleges gyöngyláncot. Mindig a gyöngylánc hozzánk közelebb eső ágából vágjunk. Ez értelemszerűen az üvegtől távolabb eső ága a gyöngyláncnak.
8. Állítsuk be a roletta alsó végállásait. Engedjük le a rolettát a legalsó helyzetbe, és az (5) gyöngylánc végtelenítőt pattintsuk rá a gyöngyláncre. Ennél a műveleteknél a gyöngyláncot ne vágjuk el.

### ROLETTA KARBANTARTÁSA

A roletta mechanikai részegységei karbantartást nem igényelnek. A meghibásodott alkatrészek a gyártótól beszerezhetők. A textília nedves ruhával vagy szivaccsal, majd utána száraz ruhával áttörölve tisztítható. Mechanikai szennyeződések (kávész, olaj, festék stb.) a textíliáról általában nem távolíthatók el.